


Pistolet applicateur GELGUN

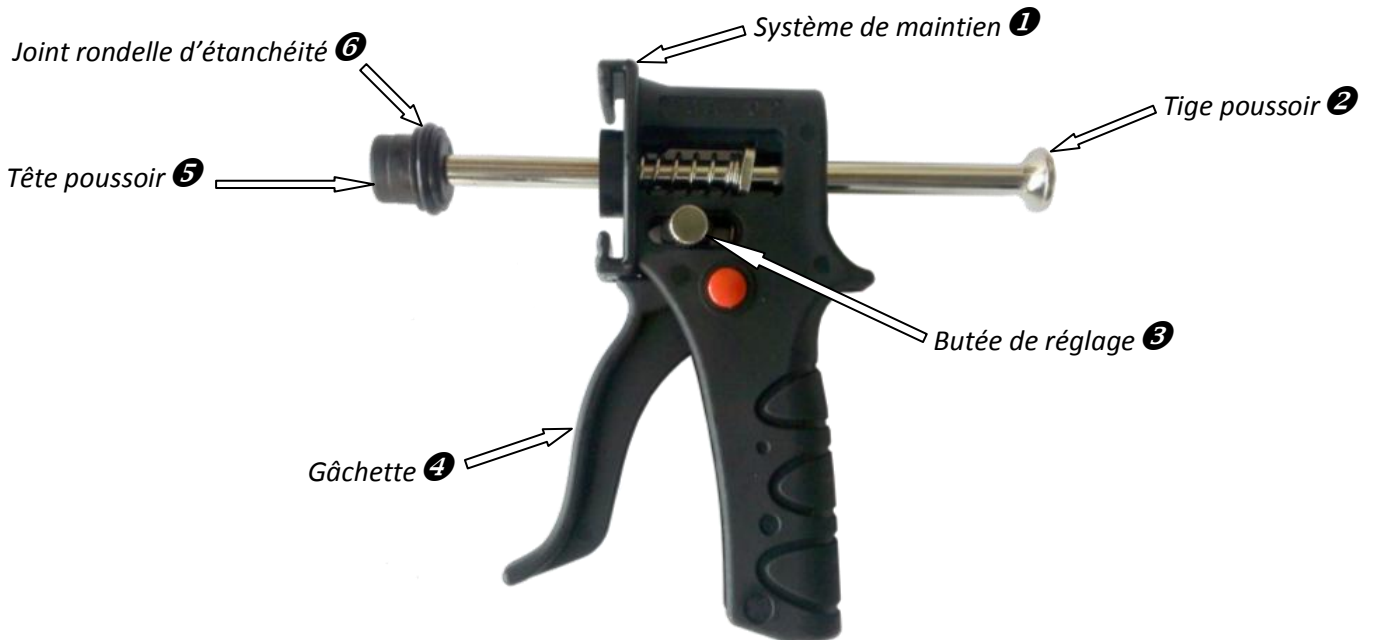

RESPECTER LES ETAPES DE MISE EN ŒUVRE SUIVANTES :

- 1) Insérer et enfoncer la tête poussoir ⑤ de manière **oblique** dans la cartouche de gel afin de permettre l'évacuation de l'air. Pousser jusqu'à atteindre le piston de la cartouche.
- 2) Une fois insérée, secouez légèrement la cartouche de gel afin d'évacuer l'air restant.
- 3) Fixer la cartouche en la pivotant ($\frac{1}{4}$ de tour) dans le système de maintien prévu ①.
- 4) Procéder au réglage de la dose en plaçant la butée ③ à l'endroit souhaité.
- 5) Retirer le bouchon de la cartouche et placer une canule.
- 6) Amorcer la poussée en pressant plusieurs fois la gâchette jusqu'à extraire la première goutte de gel.

IMPORTANT : si vous constatez une pression constante une fois la gâchette relâchée, il se peut que l'air n'ait pas été complètement évacué lors de l'installation de la cartouche. Répétez alors l'opération de mise en œuvre en respectant les étapes décrites. Le cas échéant, retirez le joint rondelle d'étanchéité (amovible)